

**Weerhut met geforceerde
ventilatie
Mod. 3030.3000**

Instruments for:
METEOROLOGY
HYDROLOGY
WATER QUALITY
AIR QUALITY
INDOOR CLIMATE
VENTILATION

KRITECH

Technische gegevens :

Voeding :

12 VDC / 70 mA

Kabel :

LIYY : 2 x 0,25 mm²

Bevestiging sensor :

**Konische wachtel voor automatische
bevestiging bij het toedraaien**

Sensoren :

**Geschikt voor ieder sensor type van een
diameter < 20 mm (temperatuur, dauwpunt,
vochtigheid)**

Fout veroorzaakt door zonneinstraling :

@ 1080 W/m² : 0,5°C (ventilatie ≥ 2,5 m/s)

Constructie :

**Lamellen uit witte, U.V. - bestendige
thermoplastiek.**

Bevestigingsarm uit aluminium, wit gelakt.

Bevestigingsring uit roestvrij staal

Afmetingen :

Buitendiameter : 12 cm


Hoogte : 27 cm

Bevestigingsring is geschikt voor buizen

Ø 25 – 50 mm

Gewicht :

1 kg

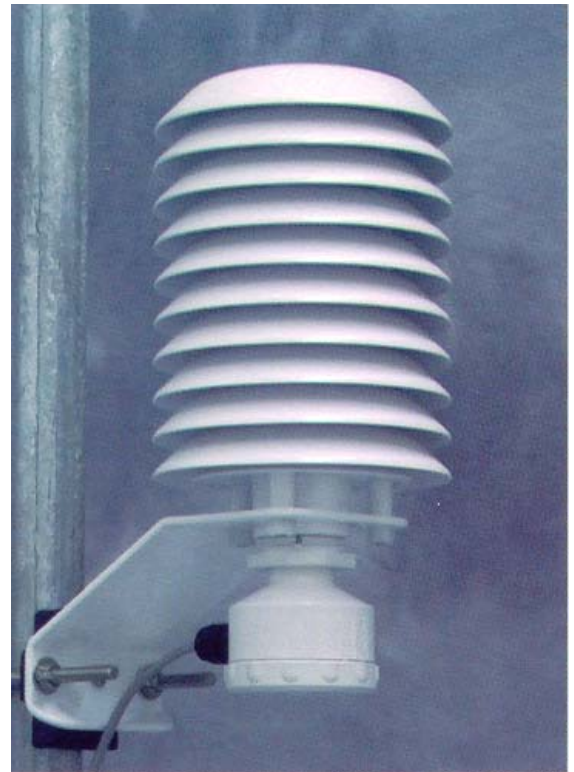

De weerhut Mod. 3030.3000 is gebaseerd op de heel populaire weerhut Mod. 41003 maar met een ingebouwde geforceerde ventilatie die permanent een luchtcirculatie van 2,5 m/s tot 7,5 m/s (afhankelijk van de sensor diameter) verzekerd.