SEBA HYDROMETRIE

Téléphérique de jaugeage SEBA modèle SKA

QZV Nous sommes certifiés
ISO 9001
Numéro de certificat 01110505
La qualité est notre standard

SKA avec treuil double électrique SDW-E

SKA-T portable

- robuste
- de fonctionnement sûr
- montage facile
- divers types pour chaque application
- système modulaire

Vitesse de circulation

C04_27.03.1998_Seilkr_f

Téléphérique de jaugeage SEBA modèle SKA

Le téléphérique SEBA est un dispositif fixe conçu pour les mesures de courant sur les rivières ou les canaux.

Suivant la nature des eaux ou la force du courant les saumons de 25, 50 ou 100 kg sont utilisés. Avec le treuil double SEBA, l'équipement du moulinet se déplace horizontalement et/ou verticalement. Il est actionné soit mécaniquement grâce à une manivelle, soit électriquement grâce à un moteur d'entraînement.

La position instantanée du moulinet peut être obtenue à partir de deux compteurs dotés d'une remise à zéro. Le transport des impulsions électriques du moulinet au compteur s'effectue par un câble spécial de 3,25 mm de diamètre. Le câble est en acier galvanisé et contient un conception modulaire.

Le treuil double SEBA est un appareil de construction moderne et de conception modulaire.

Il peut être utilisé en toute sécurité.

fig. 1

Programme

Type SDW-M Avec manivelle et frein

Type SDW-EAvec moteur d'entraînement et vitesses ajustables

Données techniques

Câble porteur:	Câble en acier galvanisé suivant DIN 3066, Ø 20 m
Câble tracteur:	Câble en acier galvanisé suivant DIN 3066, Ø 6 mm
Câble de mesure:	Câble en acier galvanisé avec conducteur isolé Ø 3,25 mm
Equipement de moulinet:	Avec saumons de 25, 50 et 100 kg
Dimensions du treuil:	800 X 530 X 268 mm
Poids:	90 - 140 kg (suivant type)
Tension du câble:	Standard avec ridoirs, avec contrepoids ou hydraulique éventuellement
Pylônes:	Profils en I 160 - 300

Saumons SEBA

Pour les mesures avec les treuils SEBA, nous fournissons des saumons de forme hydrodynamique de 25, 50 ou 100 kg. Le saumon se compose d'une ossature stable en laiton remplie de plomb et recouverte d'une peinture voyante. Le contacteur de fond, délivre un signal sur le compteur d'impulsions lorsque la plaque de base touche le fond. Au moyen d'un dispositif supplémentaire, le treuil peut alors être mis hors circuit.

Gouvernail de 0,90 m de long en 1 pièce ou 1,4 m de long en 2 pièces avec ailettes en PVC.

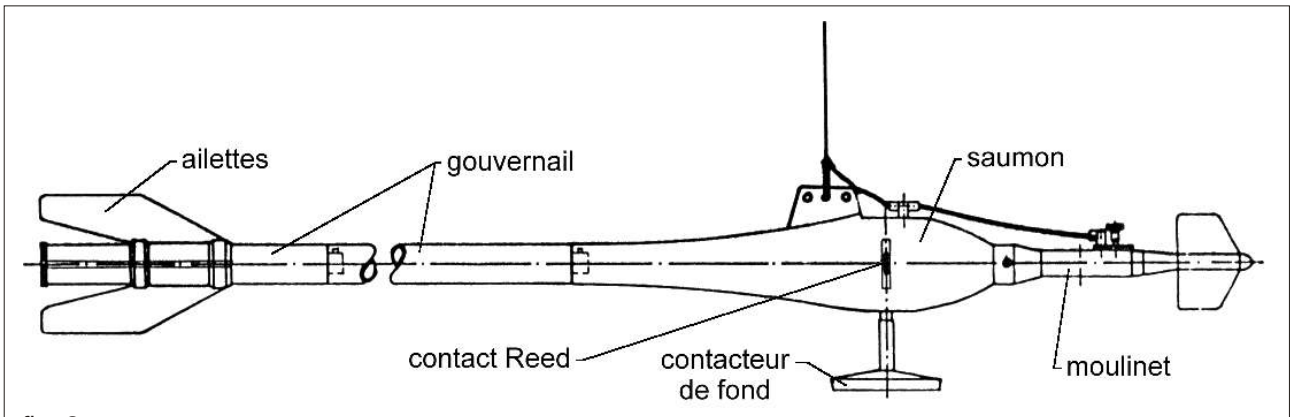

fig. 2

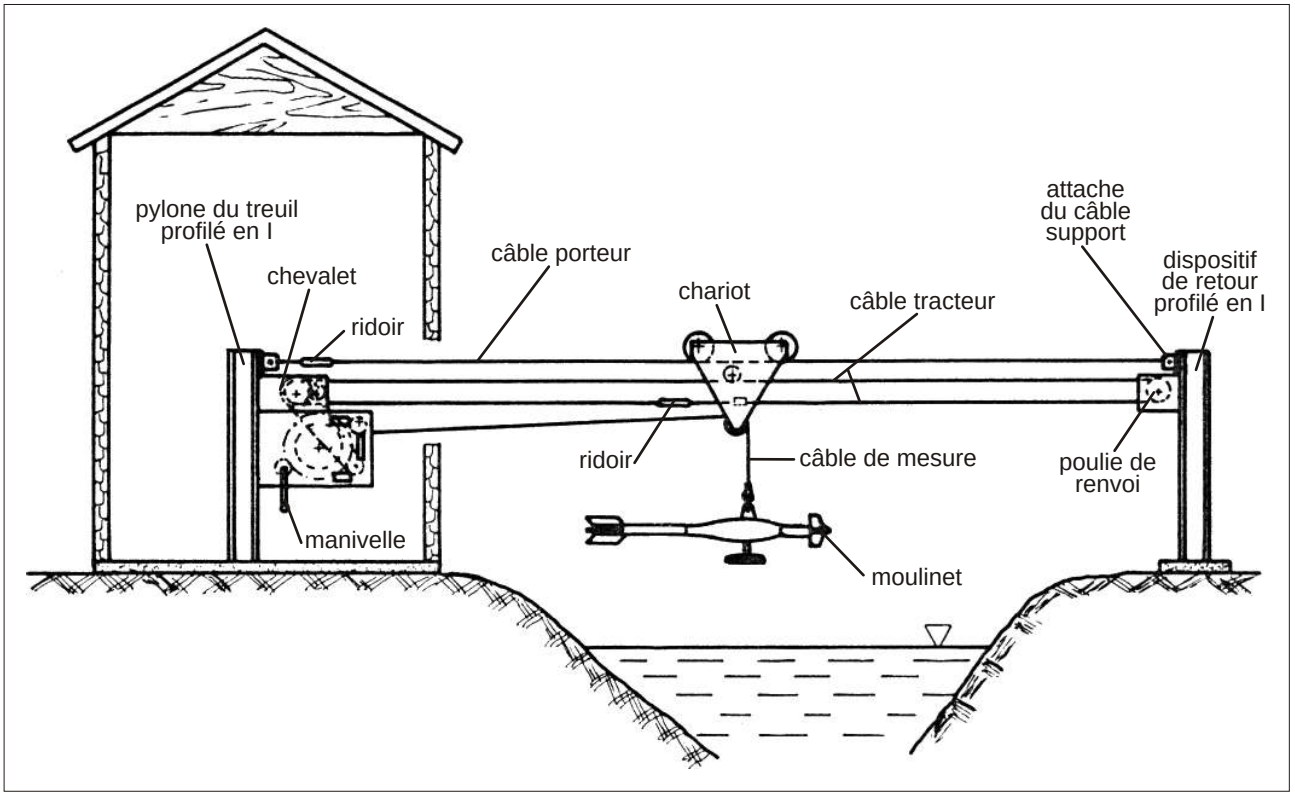

fig. 3: Disposition horizontale avec le treuil double mécanique SEBA

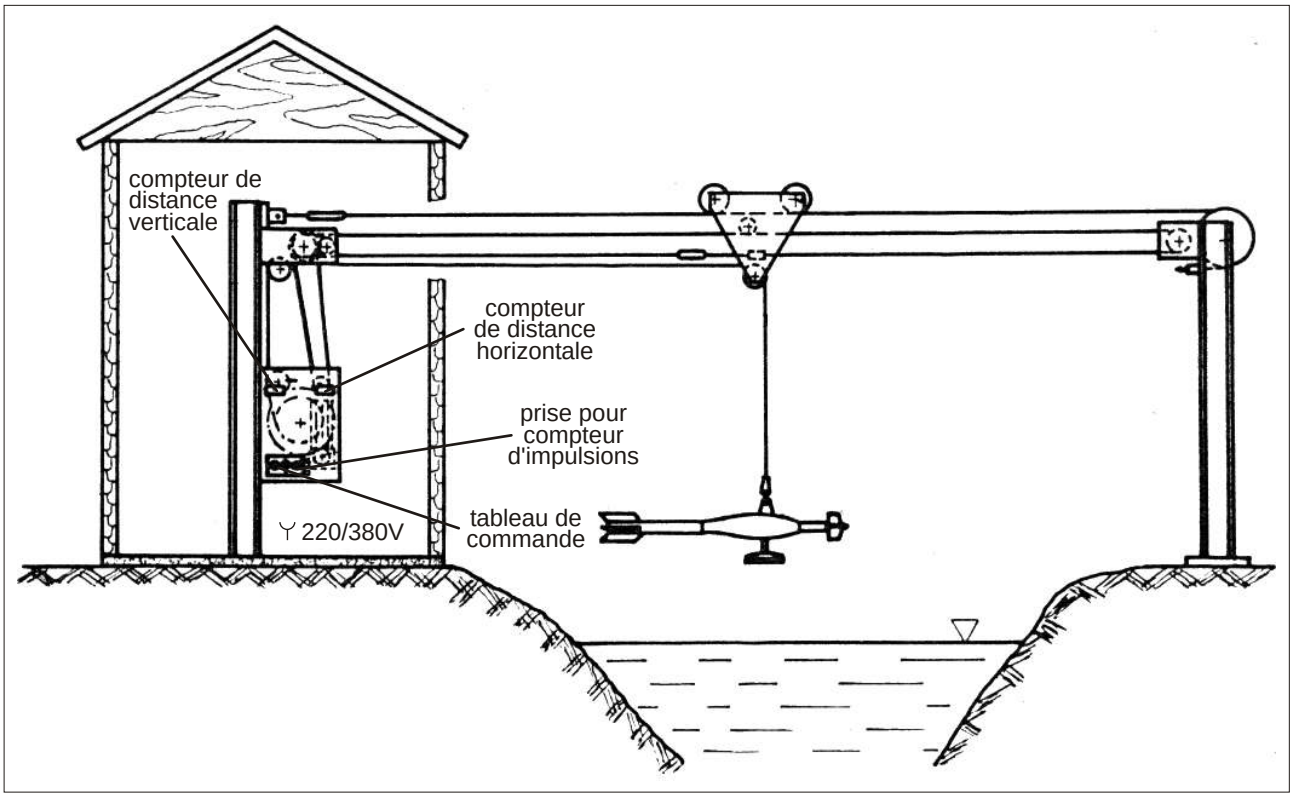

fig. 4: Disposition verticale avec le treuil double électrique SEBA

Tous droits de modification réservés en fonction des progrès techniques.

SEBA Hydrometrie GmbH
Gewerbestr. 61a • D-87600 Kaufbeuren
Tel.: +49 (0)8341 / 9648-0
Fax: +49 (0)8341 / 9648-48
E-Mail: info@seba.de
Internet: www.seba.de

représenté par: