

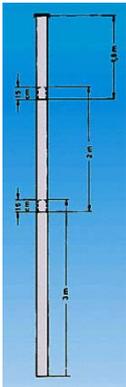


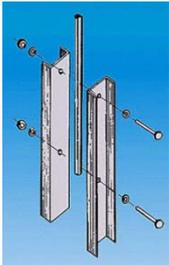

#	Description	Modèle
	<p>Manche à air de couleur rouge & blanche (housse uniquement) avec oeillets de fixation pour corbeille. Matériau : tissu spécial très résistant.</p> <p>Ø 30 cm, L = 180 cm Ø 40 cm, L = 250 cm Ø 65 cm, L = 350 cm Ø 90 cm, L = 450 cm Ø 100 cm, L = 450 cm</p>	<p>44.020 44.025 44.030 44.035 44.040</p>
	<p>Manche à air de couleur orange (housse uniquement) avec oeillets de fixation pour corbeille. Matériau : tissu spécial très résistant.</p> <p>Ø 30 cm, L = 180 cm Ø 40 cm, L = 250 cm Ø 65 cm, L = 350 cm Ø 90 cm, L = 450 cm Ø 100 cm, L = 450 cm</p>	<p>44.021 44.026 44.031 44.036 44.041</p>
	<p>Corbeille en acier galvanisé pour dito avec système de mouvement de roulement sur bille.</p> <p>Ø 30 cm Ø 40 cm Ø 65 cm Ø 90 cm Ø 100 cm</p>	<p>44.100 44.105 44.110 44.115 44.120</p>
	<p>Mât en acier galvanisé se composant de simples tuyaux enfichables l'un dans l'autre avec pièces de fixation et d'adaptation pour corbeille. Ø tube : 42 mm, épaisseur : 2 mm (convient uniquement pour manches à air de petit gabarit)</p> <p>Hauteur 150 cm Hauteur 200 cm Hauteur 300 cm</p>	<p>44.070 44.075 44.080</p>
	<p>Capuchon de fermeture pour le mât</p>	 <p>44.085</p>
	<p>Pied pour mât en acier galvanisé se composant de 2 rails en U.</p> <p>Hauteur : 150 cm, largeur : 10 cm.</p> <p>Livré avec boulons, rondelles et écrous nécessaires pour la fixation.</p> <p>A mettre en terre sur une profondeur d'environ 50 cm.</p>	<p>44.090</p>

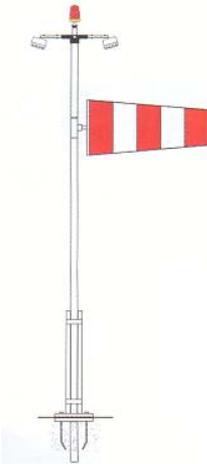

#	Description	Modèle
	Système de fixation murale se composant de deux consoles à fixer à un mur extérieur.	44.095
	Base pour mât basculant en acier galvanisé d'une hauteur de 1,50 m et monté sur une plaque de sol de 25 x 25 cm d'une épaisseur de 10 mm.	44.096
	Pied de montage autonome très robuste en acier galvanisé et facile à transporter. Ø tube : 60 mm pour insertion mâts Hauteur (sans mât) : 1,2 m Poids : 9 kg	44.220
	Mât illuminé pour système de manche à air Illumination : par 4 phares halogènes Mât en acier galvanisé Fixation : à convenir Possibilité de réalisation en version basculante Hauteur : à convenir	44.250X