



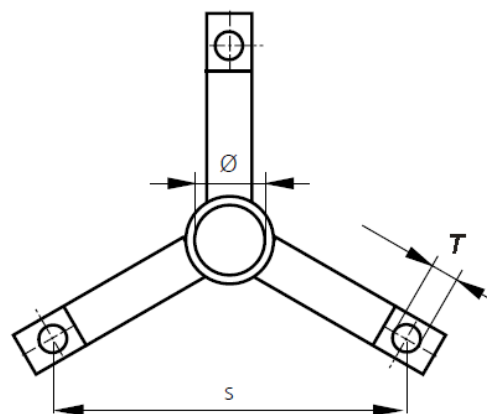

Universele drievoet voor bevestiging op de grond

- Heel robuuste constructie -

- Geschikt voor veel verschillende instrumenten
- Materiaal: staal, thermisch verzinkt / Schroeven: AISI 304
- Transport afmetingen: 1,2 m x 0,2 m x 0,2 m
- Hoogte met buis Ø 60 mm: 1,20 m
- Hoogte met buis Ø 50 ingeschoven in buis Ø 60 mm: 2...6 m max.
- Oppervlakte op de grond
 - zonder scheerlijnen: ong. Ø 0,8 m
 - met scheerlijnen: ong. Ø 6 m
- Gewicht: 9,5 kg

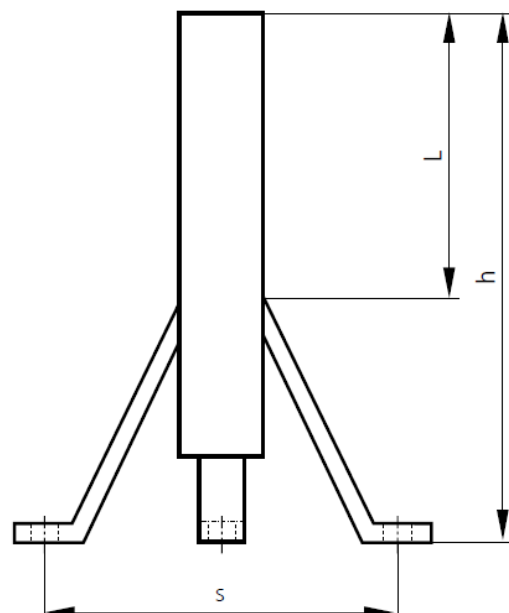

Mod.	STG 120
Ø tube	
binnen	60 mm
buiten	63,5 mm
h	1200 mm
L	650 mm
S	680 mm
Ø T	12 mm