



Kantelbare telescopische masten

Ontworpen voor de installatie van meteorologische meetapparatuur.

Ze zijn gemaakt van aluminium (AlMgSi1)

Deze telescopische masten kunnen worden gebruikt in combinatie met een bijbehorend kantelmechanisme dat op de grond of aan een muur kan worden bevestigd.



Er zijn geen afspandraden nodig.

Order Nr	Technische gegevens	
4.3179.30.080	Hoogte	4 m
	Buis diameters	80 / 71 mm
	Transport lengte	2,4 m
	Gewicht	15 kg


Order Nr	Technische gegevens	
4.3180.30.090	Hoogte	6 m
	Buis diameters	90 / 80 / 71 mm
	Transport lengte	2,8 m
	Gewicht	16 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.30.116	Hoogte	10 m
	Buis diameters	116 / 102 / 90 / 80 / 71 mm
	Transport lengte	3,6 m
	Gewicht	43 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.30.132	Hoogte	12 m
	Buis diameters	132 / 116 / 102 / 90 / 80 / 71 mm
	Transport lengte	4,0 m
	Gewicht	67 kg

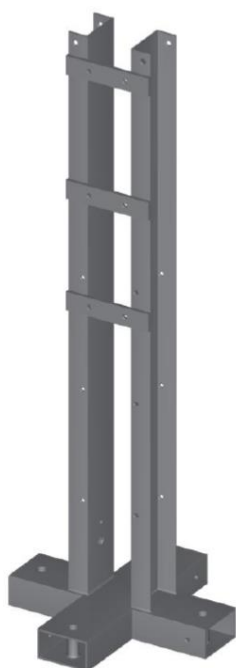

- ③ : Flens
④ : Flensbevestigings-schroeven



- ① : Zwenkas
② : Bevestigings-schroeven



Kantelinrichting voor montage op de grond

De kantelinrichting dient als staander voor de telescopische mast. De telescopische mast en de kantelinrichting zijn vrijstaand en vereisen daarom geen afspanning.

Voor onderhoudsdoeleinden kan de telescopische mast worden gekanteld met behulp van een kabellier. (aanvullend toebehoor – zie hieronder)


De onderdelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en alle benodigde onderdelen voor montage op een stevige grondstructuur (bijvoorbeeld op een betonplaat) worden meegeleverd.

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.03.080	Geschikt voor	4 m mast
	Hoogte	1,58 m
	Oppervlak op de grond	45 x 45 cm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.03.090	Geschikt voor	6 m mast
	Hoogte	1,58 m
	Oppervlak op de grond	45 x 45 cm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.03.116	Geschikt voor	10 m mast
	Hoogte	1,58 m
	Oppervlak op de grond	45 x 45 cm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.03.132	Geschikt voor	12 m mast
	Hoogte	1,58 m
	Oppervlak op de grond	45 x 45 cm
	Gewicht	70 kg

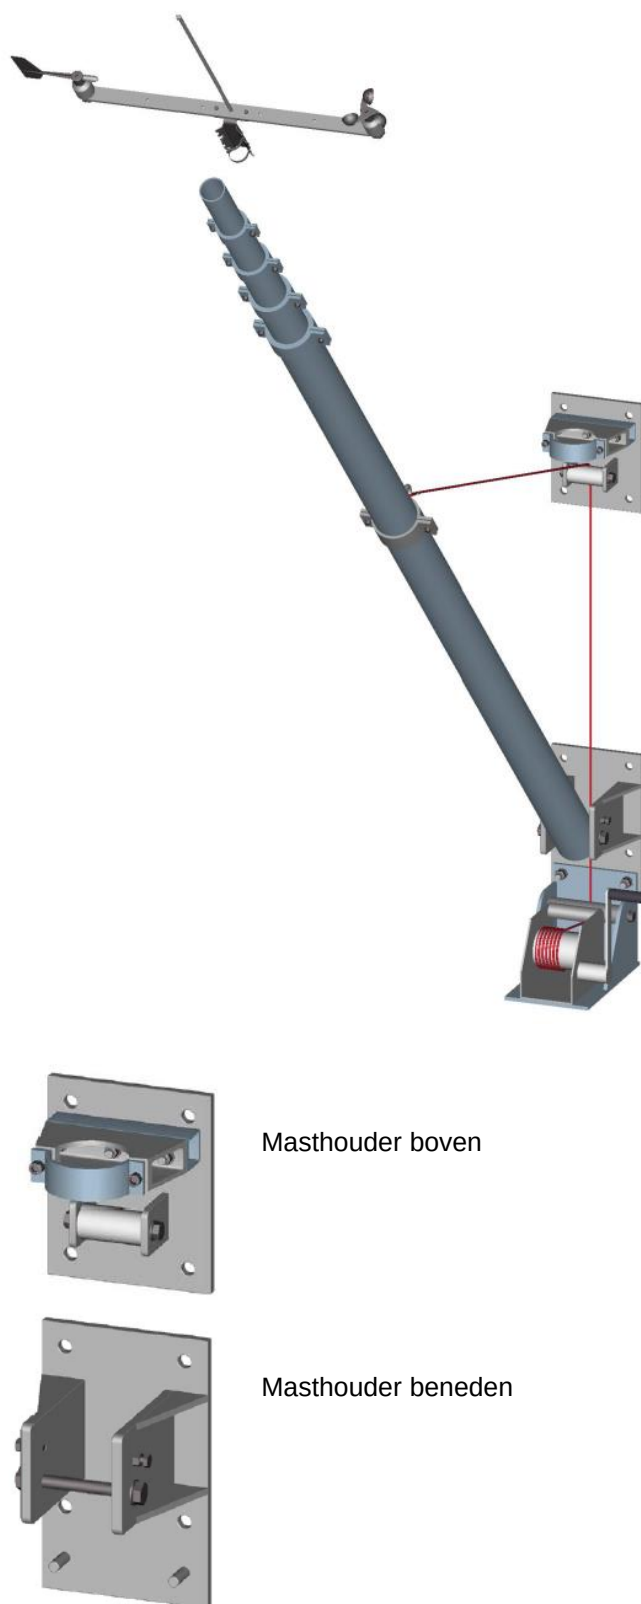**Kantelinrichting voor montage op een muur**

De kantelinrichting wordt gebruikt om de telescopische mast aan een muur te bevestigen. Voor onderhoudsdoeleinden kan de telescopische mast worden gekanteld met behulp van een kabellier. (aanvullend toebehoor – zie hieronder)


De onderdelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal en alle benodigde onderdelen voor muurmontage worden meegeleverd.

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.13.080	Geschikt voor	4 m mast
	Houdermaten	300 x 250 mm 400 x 250 mm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.13.090	Geschikt voor	6 m mast
	Houdermaten	300 x 250 mm 400 x 250 mm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.13.116	Geschikt voor	10 m mast
	Houdermaten	300 x 250 mm 400 x 250 mm
	Gewicht	60 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3181.13.132	Geschikt voor	12 m mast
	Houdermaten	300 x 250 mm 400 x 250 mm
	Gewicht	60 kg

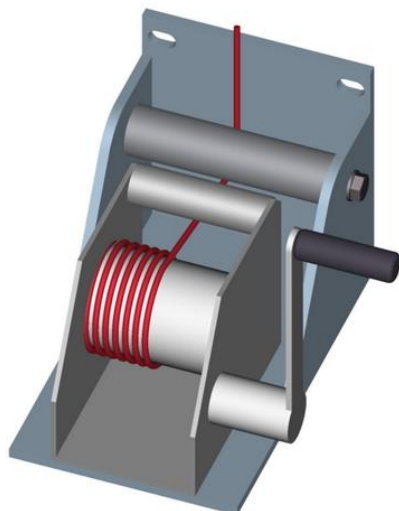**Kabellier voor kantelinrichting**

De kabellier dient als montagehulpmiddel wanneer er slechts enkele personen beschikbaar zijn om de uitgeschoven telescopische mast op te zetten.

Alleen geschikt voor montage en kantelbewegingen.
(niet geschikt voor continue installatie)

Order Nr	Technische gegevens	
4.3182.03.090	Geschikt voor	mast 4 m & 6 m
	Ø buisklem	90 mm
	Gewicht	23 kg


Order Nr	Technische gegevens	
4.3182.03.116	Geschikt voor	mast 10 m
	Ø buisklem	116 mm
	Gewicht	23 kg

Order Nr	Technische gegevens	
4.3182.03.132	Geschikt voor	mast 12 m
	Ø buisklem	132 mm
	Gewicht	24 kg

Bliksemafleider v. kantelbare telescopische mast

Wordt extra gemonteerd op de telescopische mast, buis of traverse. Beschermt de sensoren, die op de mast zijn gemonteerd, tegen schade door bliksem inslagen.

De mast zelf dient voor de afvoer van de bliksem energie. Aan de onderkant van de mast moet een goede aarding worden aangesloten.

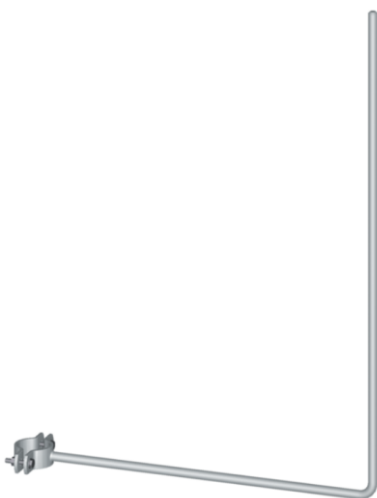

Order Nr	Technische gegevens	
4.3100.99.170	Geschikt voor	buis Ø 71 mm
	Extensie	56 cm
	Hoogte	1,5 m
	Materiaal	gegalvaniseerd staal
	Gewicht	4 kg